

# Vezérlő Batman


## Használati utasítás (PG-9156)

1. Ez az eszköz nem igényel speciális platformokat, illesztőprogramokat vagy bonyolult aktiválást - csak dugja be és játsszon! (Működik Android 6.0+ és iOS 11.0+ operációs rendszereken).
2. A készülék vezeték nélkül csatlakoztatható telefonokhoz, táblagépekhez, Android/iOS rendszert futtató okostévékhez és Windows 7/8/10 rendszert futtató számítógépekhez.
3. A készülék beépített telefontartóval rendelkezik (tartó  $\leq 85$  mm).
4. A készülék ergonomikus, kényelmesen fogható kialakítású.

\* Előfordulhat, hogy ez a készülék nem kompatibilis egyes más rendszerű telefonokkal (pl. MTK).

\* Néhány játékot nem támogat a vezérlő olyan külső tényezők miatt, mint például a szoftver- vagy kódfrissítések, amelyek nem tartoznak az eszköz gyártójának hatáskörébe.

### Kulcs elrendezés

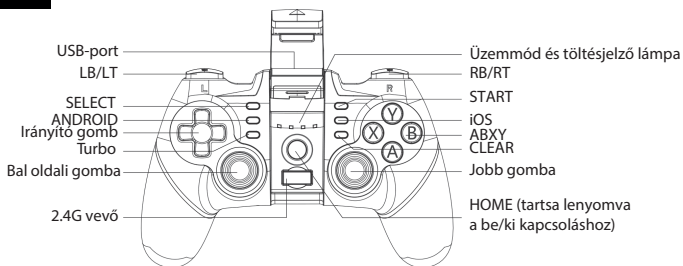


### Paraméterek



1. Méretek: L163\*W105\*H65mm
2. Súly: 195±5g
3. Működési feszültség: DC3.7V
4. Működési áram: <15mA
5. Statikus áram: <15uA
6. Maximális folyamatos üzemi idő: >15 óra
7. Bemeneti feszültség/áram: DC5V/500mA
8. Töltési idő: ~3 óra
9. BT 5.0 átviteli tartomány:  $\leq 8$  m
10. Akkumulátor kapacitása: 380mAh
11. Készenléti idő: 30 nap




### Közvetlen kapcsolat az Android V3-hoz:

Tartsa lenyomva az Android +  gombot egyszerre 2 másodpercig az Androiddal való párosításhoz. A LED1 gyorsan villog a vezérlőn. Csatlakozzon a "PG-9156" eszközhöz a telefonon/tableten, ha észleli. A sikeres csatlakoztatás után a LED folyamatosan világítani fog.



A  gomb megnyomásával a LED1 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan csatlakozik.



### Közvetlen kapcsolat az iOS-hez:

Tartsa lenyomva az iOS +  gombot egyszerre 2 másodpercig az Androiddal való párosításhoz. A LED1 gyorsan villog a vezérlőn. Csatlakozzon a "PG-9156" eszközhöz a telefonon/tableten, amikor az érzékelő felismeri. A sikeres csatlakoztatás után a LED folyamatosan világítani fog.

A  gomb megnyomásával a LED1 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan csatlakozik.



### A Direct Play gombok beállítása Android/iOS esetén

Jelentkezzen be a [www.ipega.com](http://www.ipega.com) oldalon, és olvassa el az utasításokat. A gombok beállításához töltsse le és telepítse a "ShootingPlus V3" alkalmazást, majd állítsa be a gombokat az alkalmazásban. A készülék alapértelmezés szerint a Player Unknown's Battlegrounds lejátszására van beállítva.

Az alkalmazás letöltése:

Keresse a "ShootingPlus" nevű alkalmazást az Apple App Store/Google Play Store áruházban, majd kövesse az értesítéseket az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



"ShootingPlus V3".




ShootingPlus V3

## Standard játék (Android)



### Közvetlen kapcsolat az Android V3-hoz:

Az Android játékkal való párosításhoz tartsa lenyomva egyszerre az X +  gombot 2 másodpercig. A LED3 gyorsan villogni fog a vezérlőn. Csatlakozzon a "PG-9156"-hoz a telefonon/tableten, amikor az érzékelő felismeri. A sikeres csatlakoztatás után a LED folyamatosan világítani fog. A  gomb megacnyomásával a LED3 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan csatlakozik.

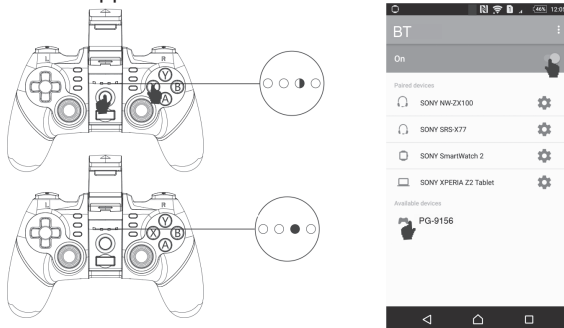Ajánlott platform: Octopus Game App



## 2.4G mód

A vezérlő PC-vel való összekapcsolásához be kell kapcsolnia a vezérlőbe épített 2.4G vevőt (Xbox 360 mód): Tartsa lenyomva az L1 +  gombot 3 másodpercig a 2.4G vevő bekapcsolásához. A LED1 és LED2 a vezérlőn gyorsan villogni fog. Sikeres csatlakozás után a LED1 és a LED2 folyamatosan világít. A csatlakoztatás után a  gomb megnyomásával automatikusan csatlakozhat.

## Turbo



- A vezérlő 8 műveleti gombbal rendelkezik (A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB), amelyek mindegyike TURBO módba állítható;
- A TURBO kapcsoló manuálisan bármelyik műveleti gombra beállítható.
- Beállítási módszer: Tartsa lenyomva az akciógombokat, majd nyomja meg a TURBO gombot a TURBO üzemmódba való belépéshez. A TURBO üzemmódból való kilépéshez tartsa lenyomva az akciógombokat, és nyomja meg a CLEAR gombot.
- Ha a vezérlő hibernált üzemmódba lépett, kikapcsolták vagy újraindították, a Turbo üzemmód automatikusan kikapcsol a beállítások előtt. A TURBO üzemmód engedélyezéséhez indítsa újra a készüléket.


## A vezérlő töltése/alvása/felébresztése/leállítása

### 1. Töltés:

- Ha a teljesítményszint alacsony, a LED4 gyorsan villog.
- Töltés közben a LED4 lassan villog.
- Teljesen feltöltött állapotban a LED4 folyamatosan világít.

### 2. alvás/működés/leállítás:

- A vezérlő automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem használják.
- A vezérlő újraindításához nyomja meg a  gombot.
- Ha bekapcsolta, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz. Minden LED kialszik.



## Megjegyzések

- Ne tárolja a készüléket nedves helyiségekben vagy magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne ütögesse, ne ütögesse, és ne szerelje szét, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az állvány és a tartandó készülék össze van hajtva.
- A készülék szétszerelését csak szakemberek és a gyártó által kijelölt személyek végezhetik, ellenkező esetben a készülékre nem vonatkozik a garanciális szervizszolgáltatás.
- A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja ki más személlyel együtt.


## A tartozékok listája



Vezérlő x1



2.4G vevő



Használati utasítás x1



Micro USB kábel x1